
CONSIGLI PER IL PRIMO MONTAGGIO DEL NASTRO TRASPORTATORE.

1. Durante la fase di montaggio, si consiglia di regolare il peso del tendinastro al minimo della trazione.

2. Accessori in dotazione: Filo e Spirali di congiunzione. **Il filo serve per legare il nuovo nastro a quello da sostituire. Una volta legato il vecchio nastro a quello nuovo, tirare il nastro in modo che si trascini dietro quello nuovo.**



3. **Congiunzione del nastro utilizzando le spirali, fornite in dotazione. Procurarsi i seguenti attrezzi:**

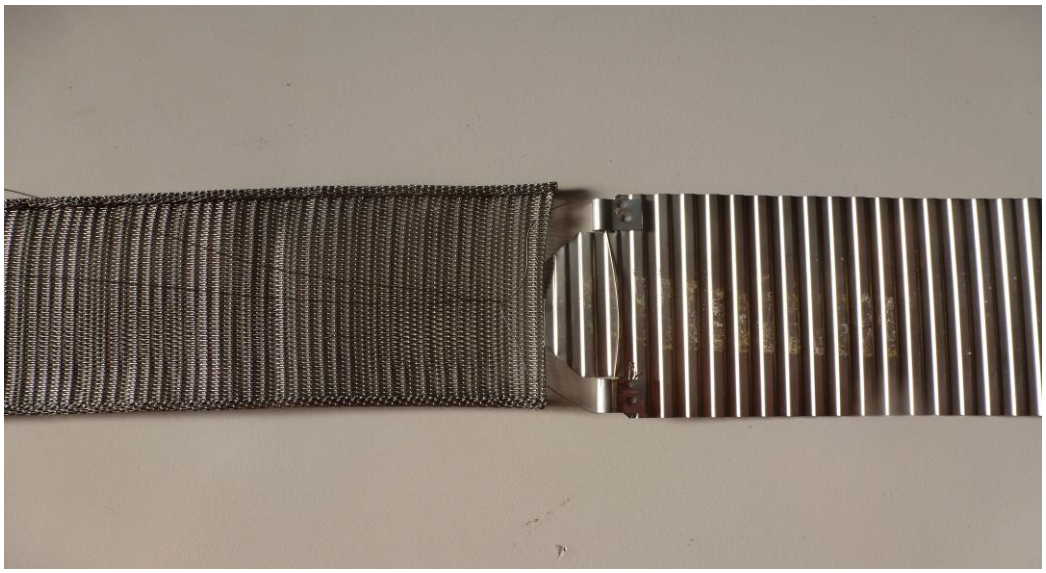


4. Congiunzione con spirali.

Fare la punta alle spirali, tagliandole in testa con una forbicina ben affilata.




NO tagliare la punta della spirale **SI**


5. Dopo aver avvitato una o più spirali per ciascun lato del nastro,

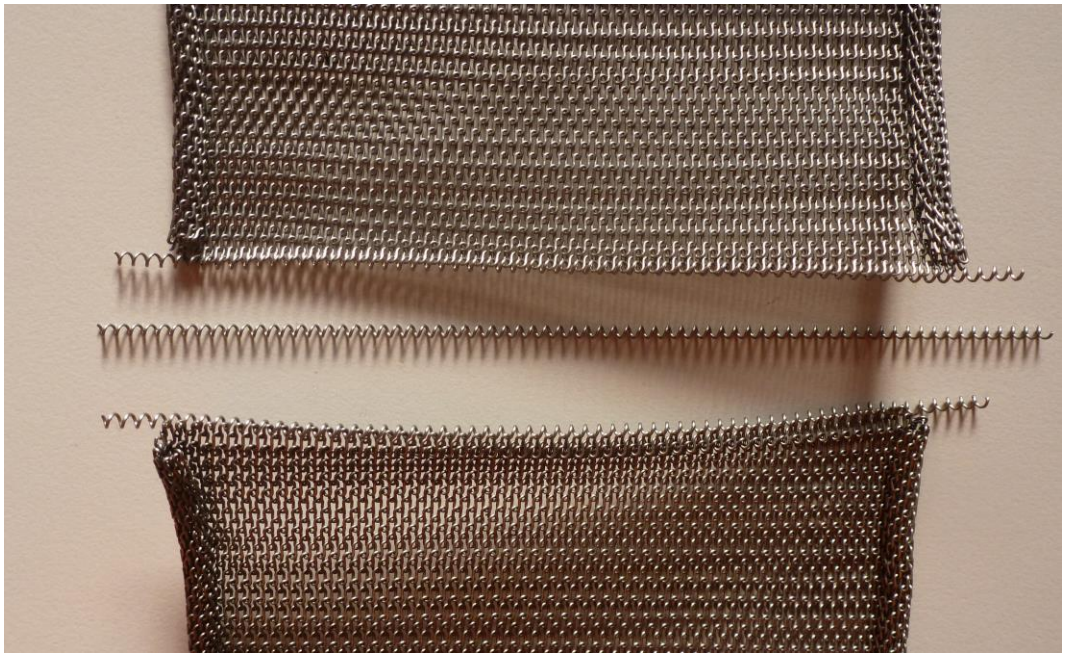

unire le due estremità con una ulteriore spirale di congiunzione.

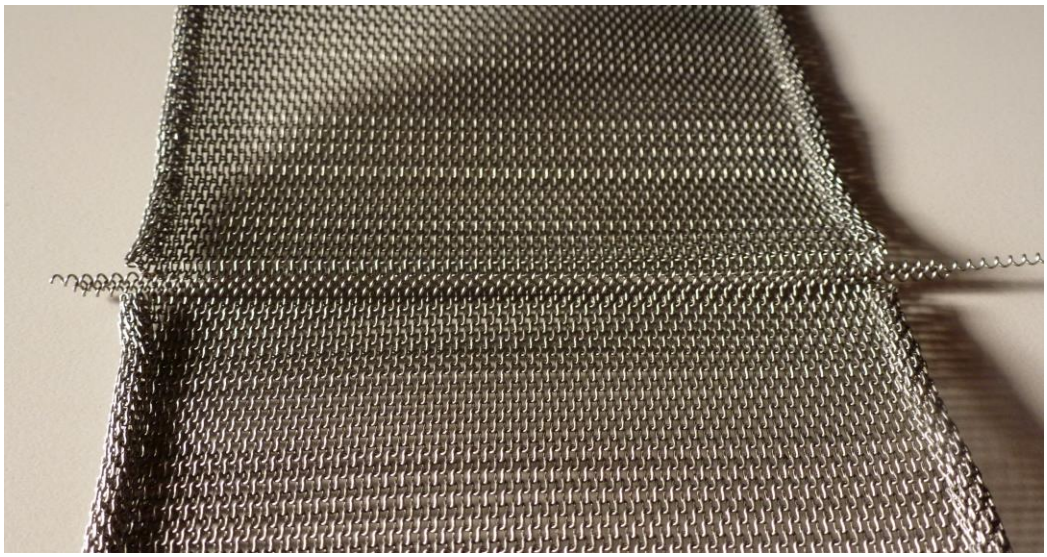

6. Infine tagliare con una forbice/cesoia la parte sporgente delle spirali inserite, o piegarle verso l'alto come se fossero la continuazione del bordo.

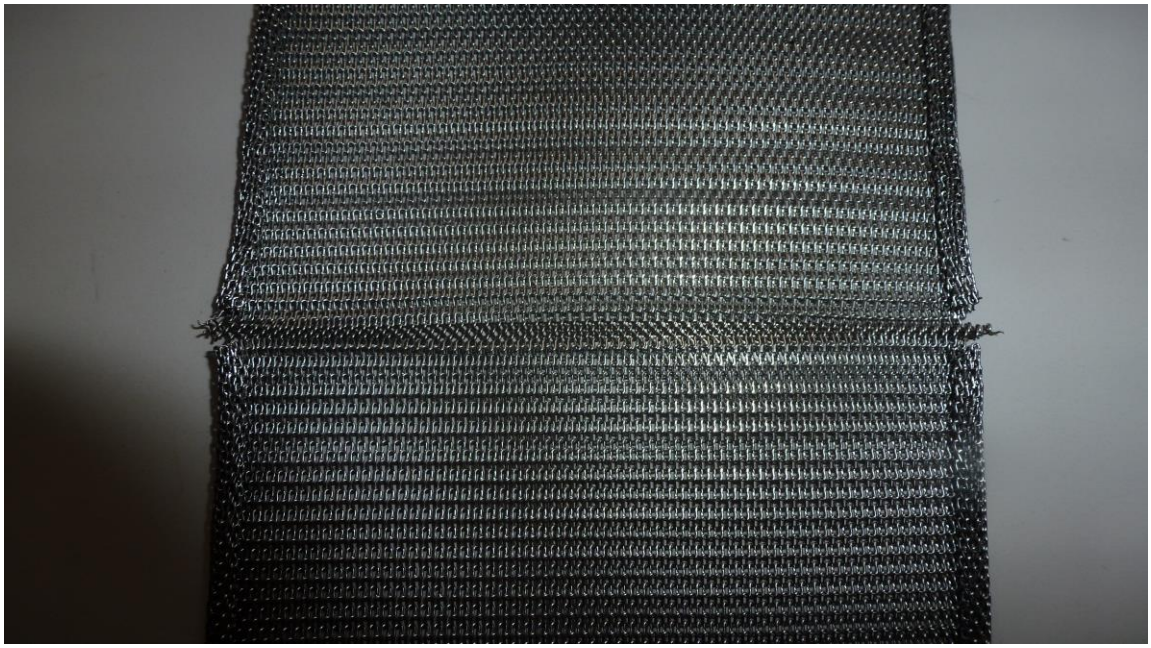

Dopo una o due settimane di utilizzo del nastro, esso si assesterà in modo naturale allungandosi approssimativamente di circa 40/50 cm. Sara quindi necessario accorciarlo, tagliando la parte di materiale in eccesso.


Con una cesoia tagliare longitudinalmente il nastro sul punto di congiunzione.

NON IN ALTRI PUNTI


Rafilare con la cesoia entrambe i lembi del nastro per ottenere una linea pulita ed integra da bordo a bordo. (vedere video tutorial)



Quasi sicuramente delle mezze maglie di tessuto rimarranno impigliate sul nastro.
E' necessario eliminarle con un tenagliolo a punte fini, per permettere lo scorrimento delle spirali di congiunzione fornite in dotazione.

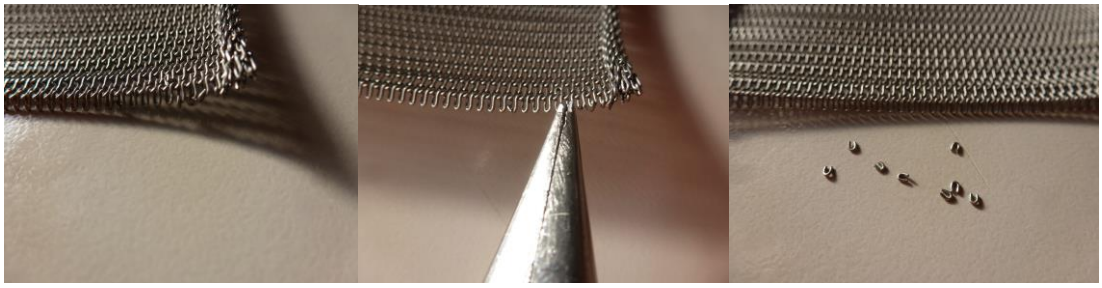

Inoltre se i bordi del nastro dovessero ostruire l'ingresso della spirale di congiunzione, sarà necessario aprirli manualmente ed eliminare le eventuali maglie che dovessero ostruire l'ingesso della spirale.

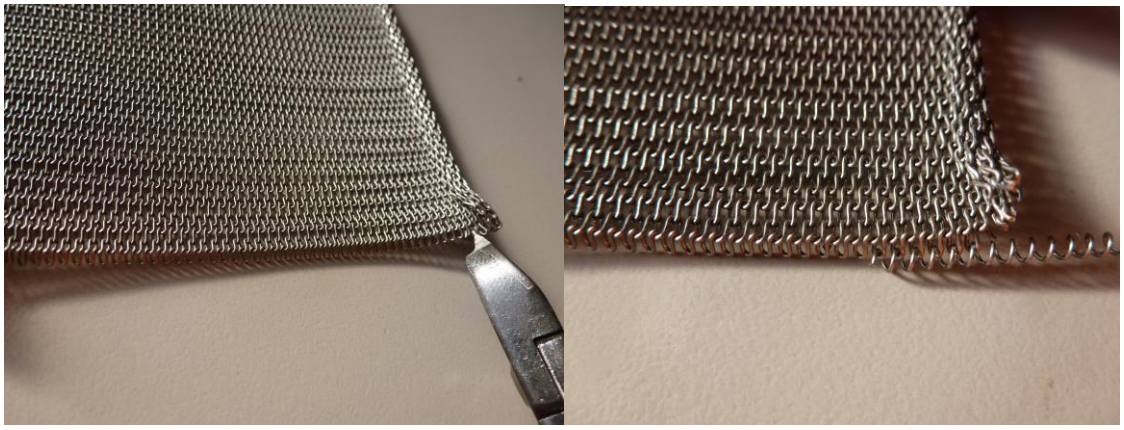

Procedere quindi alla ricongiunzione definitiva del nastro, come visto in precedenza.

PER ASSICURARE LA MASSIMA DURATA DEL NASTRO TRASPORTATORE

Si consiglia portare la temperatura a 400 °C prima di spegnere il forno, questo per evitare uno stress termico che a lungo andare lo danneggerebbe.
Non è assolutamente necessario smontare il nastro dal forno a fine giornata.

Per la sua ordinaria pulizia è sufficiente soffiare dell'aria compressa facendogli fare un giro completo.

Ringraziandovi per aver scelto uno dei nostri prodotti, rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi consiglio o chiarimento.

Vulcano Nastri trasportatori

Steel conveyor belt